


SERBATOI PER DEPRESSORI DI SICUREZZA ORIZZONTALI CON DUE POMPE PER VUOTO

I serbatoi per i depressori di sicurezza orizzontali sono a sezione circolare.


Realizzati con lamiera d'acciaio saldata a perfetta tenuta di vuoto, sono verniciati con speciali vernici resistenti alla corrosione delle condense d'acqua.

Sono predisposti per l'installazione di due pompe per vuoto e un'apparecchiatura elettrica, da scegliersi tra quelle elencate in tabella e sono dotati di:

- Tre vacuostati, di cui due per la regolazione del grado di vuoto entro il quale ciascuna pompa deve operare ed uno per stabilire il valore minimo di sicurezza da garantire all'impianto, al di sotto del quale scatta l'allarme.
 - Un vuotometro per la lettura diretta del grado di vuoto nel serbatoio.
 - Due valvole di ritegno per le pompe che ne sono sprovviste.
 - Due valvole manuali per l'esclusione delle pompe.
 - Una valvola manuale per l'intercettazione del vuoto.
 - Un rubinetto per lo scarico della condensa.
 - Tubazioni, raccordi e viti per il collegamento ed il fissaggio delle pompe al serbatoio.
- Sono disponibili con diverse capacità volumetriche, a partire da 300 litri, fino a 1000 litri.

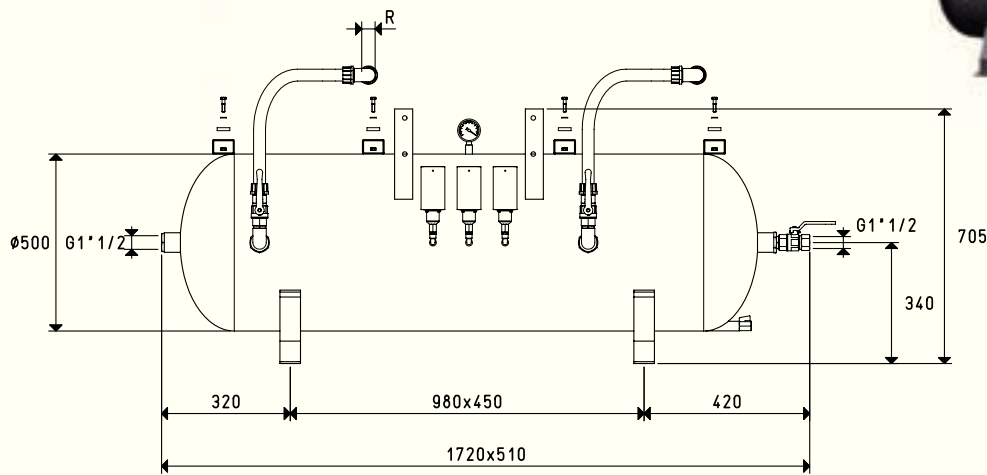


| Art. | Serbatoio | Peso | R | Predisposto per: | | Accessori consigliati |
|-------------------|-----------|------|--------|------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | | N°2 Pompe | Apparecchiatura elettrica art. | |
| | Litri | Kg | Ø | Mod. | | Filtro art. |
| DSO 300 01 | 300 | 145 | G1" | VTL 50/G1 | DSO 300 90 | FB 50 / FC 50 |
| DSO 300 03 | 300 | 145 | G1"1/4 | VTL 75/G1 | DSO 300 90 | FB 50 / FC 50 |
| DSO 300 04 | 300 | 145 | G1"1/2 | VTL 105/G1 | DSO 300 90 | FB 50 / FC 50 |

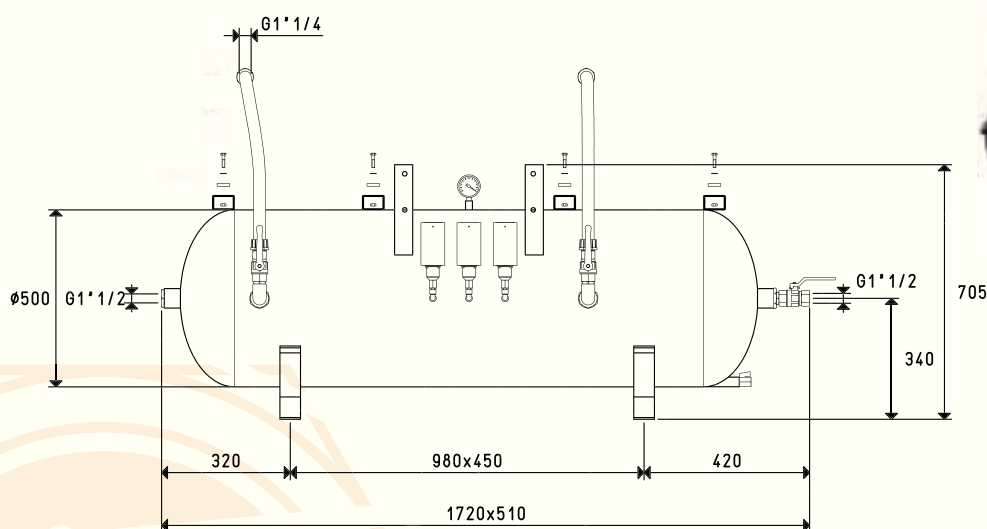


| Art. | Serbatoio | Peso | Predisposto per: | | Accessori consigliati |
|-------------------|-----------|------|------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| | | | N°2 Pompe | Apparecchiatura elettrica art. | |
| | Litri | Kg | Mod. | | Filtro art. |
| DSO 300 02 | 300 | 145 | MV 40 - MV 60 - MV 100 | DSO 300 90 | FB 50 / FC 50 |

Sono disponibili i disegni 3D sul sito www.vuototecnica.net

SERBATOI PER DEPRESSORI DI SICUREZZA ORIZZONTALI CON DUE POMPE

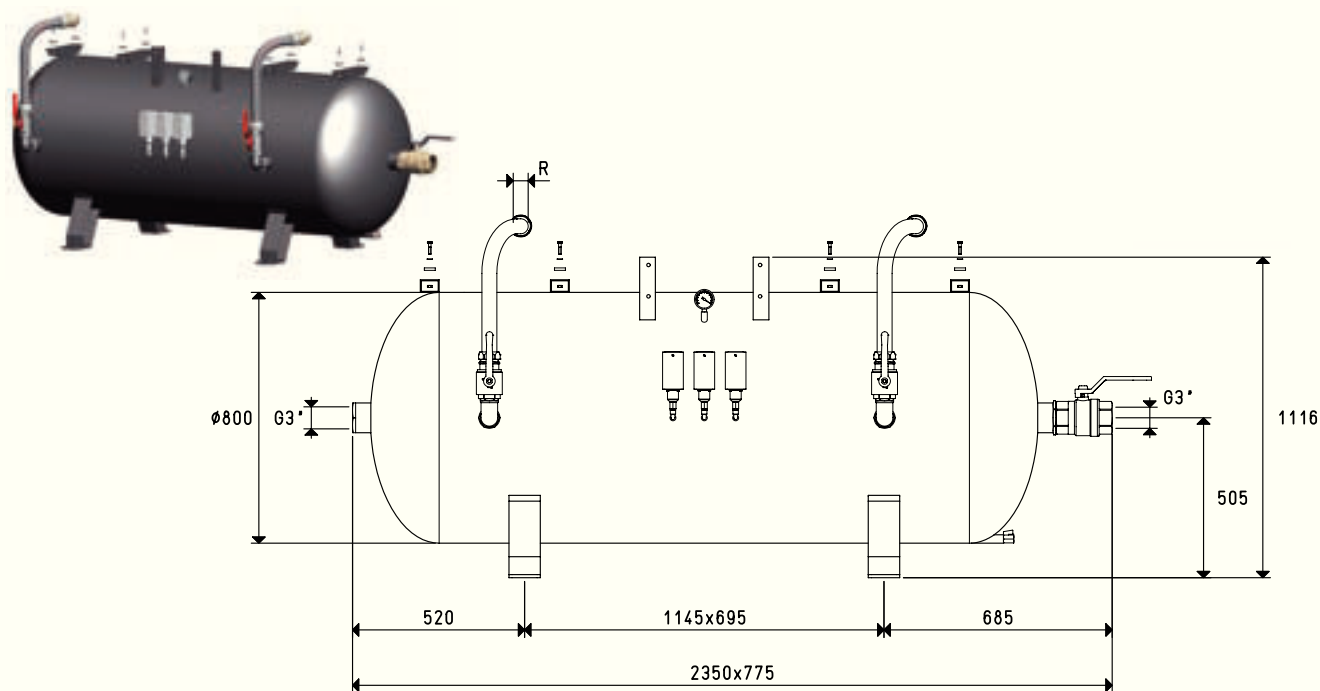

| Art. | Serbatoio | Peso | R | Predisposto per: | | Accessori consigliati |
|--------------------|-----------|------|--------|------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | N°2 Pompe | Apparecchiatura elettrica | |
| | Litri | Kg | Ø | Mod. | art. | Filtro art. |
| DSO 1000 02 | 1000 | 212 | G1"1/4 | VTL 75/G1 | DSO 300 90 | FC 80 |
| DSO 1000 04 | 1000 | 212 | G1"1/2 | VTL 105/G1 | DSO 300 90 | FC 80 |

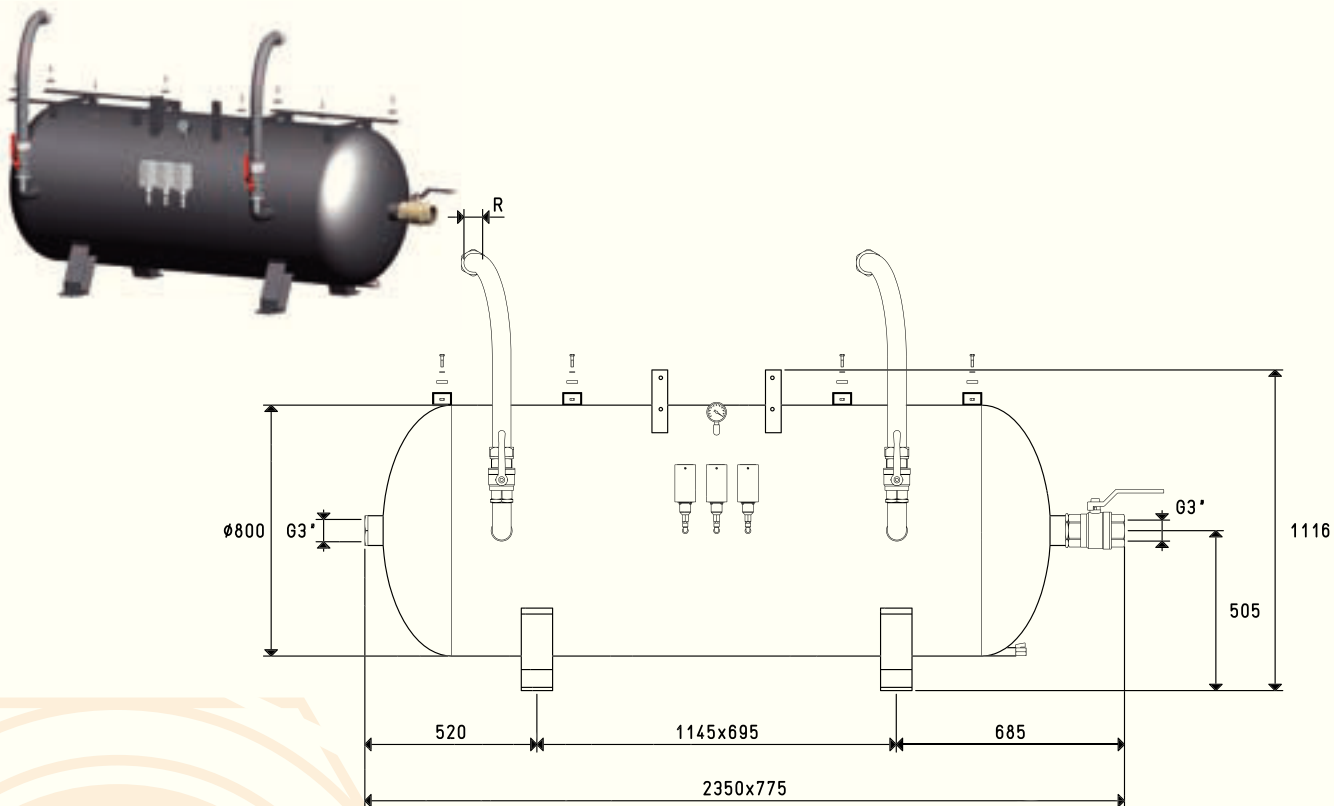

| Art. | Serbatoio | Peso | R | Predisposto per: | | Accessori consigliati |
|--------------------|-----------|------|--------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | N°2 Pompe | Apparecchiatura elettrica | |
| | Litri | Kg | Ø | Mod. | art. | Filtro art. |
| DSO 1000 03 | 1000 | 212 | G1"1/4 | MV 60 - MV 100 | DSO 300 90 | FC 80 |
| DSO 1000 05 | 1000 | 212 | G1"1/2 | MV 160R | DSO 300 90 | FC 80 |
| DSO 1000 06 | 1000 | 212 | G2" | MV 200R - MV 300R | DSO 300 91 | FC 80 |

Sono disponibili i disegni 3D sul sito www.vuototecnica.net