


SERBATOI PER DEPRESSORI PNEUMATICI DOP 25, 50 e 100

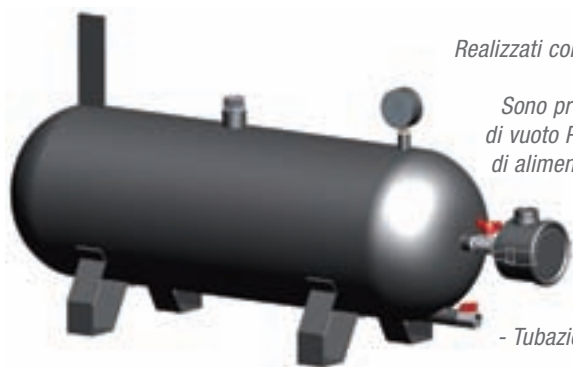


I serbatoi per i depressori pneumatici sono orizzontali e a sezione circolare. Realizzati con lamiera d'acciaio saldata a perfetta tenuta di vuoto, sono verniciati con speciali vernici resistenti alla corrosione delle condense d'acqua.

Sono predisposti per l'installazione di un'apparecchiatura pneumatica e di un generatore di vuoto PVP .. MDX ES, da scegliersi tra quelli elencati in tabella, che hanno già la valvola di alimentazione a corsoio servopilotata, la valvola di ritegno ed il vacuostato pneumatico, integrati.

Sono dotati di:

- Un vuotometro per la lettura diretta del grado di vuoto nel serbatoio.
 - Una valvola manuale per l'intercettazione del vuoto.
 - Un rubinetto per lo scarico della condensa.
 - Tubazione, raccordi e viti per il collegamento ed il fissaggio del generatore al serbatoio.
- Sono disponibili con capacità volumetriche di 25, 50 e 100 litri.

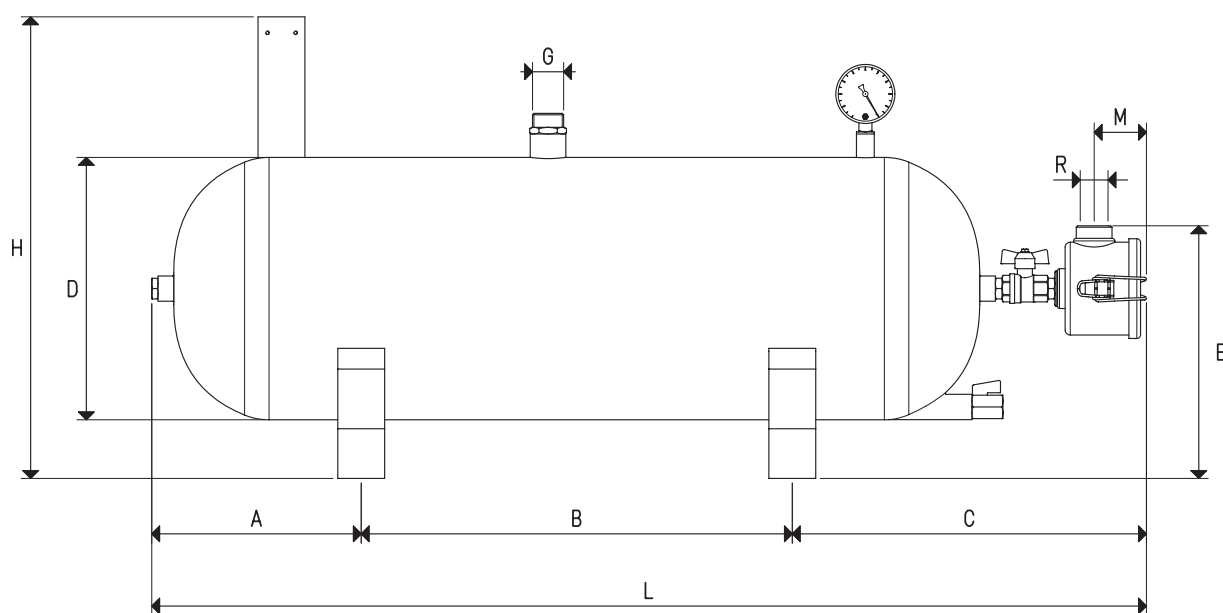

Art.	Serbatoio Litri	Peso Kg	A	B	C	D ø	E	G ø	H	L	M	R ø	Predisposto per:	
													Generatore art.	Apparecchiatura pneumatica art.
DOP 25 01	25	13.5	200	250x210	330	240	225	G3/4"	485	780x270	51	G1/2"	PVP 25 MDX ES PVP 35 MDX ES	DOP 20 90
DOP 50 01	50	16.4	220	460x245	400	280	245	G3/4"	492	1080x300	51	G1/2"	PVP 50 MDX ES	DOP 20 90
DOP 50 02	50	16.4	220	460x245	400	280	245	G1"	492	1080x300	51	G1/2"	PVP 60 MDX ES	DOP 50 90
DOP 100 01	100	27.6	290	570x295	480	350	300	G1"	585	1340x355	41	G1"	PVP 75 MDX ES	DOP 50 90

Rapporti di trasformazione: inch = $\frac{\text{mm}}{25.4}$; pounds = $\frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.117