

## SERBATOI PER DEPRESSORI PNEUMATICI DOP 150 e 300


I serbatoi per i depressori pneumatici sono orizzontali e a sezione circolare.

Realizzati con lamiera d'acciaio saldata a perfetta tenuta di vuoto, sono verniciati con speciali vernici resistenti alla corrosione delle condense d'acqua.

Sono predisposti per l'installazione di un'apparecchiatura pneumatica e di un generatore di vuoto della serie PVP .. MDR, da scegliersi tra quelli elencati in tabella, che hanno già la valvola di ritegno integrata.

Sono dotati di:

- Un vacuostato pneumatico per la regolazione del massimo grado di vuoto.
  - Un vuotometro per la lettura diretta del grado di vuoto nel serbatoio.
  - Una valvola manuale per l'intercettazione del vuoto.
  - Un filtro d'aspirazione con cartuccia in carta della serie FC.
  - Un rubinetto per lo scarico della condensa.
  - Tubazione, raccordi e viti per il collegamento ed il fissaggio del generatore al serbatoio.
- Sono disponibili con capacità volumetriche di 150 e 300 litri.

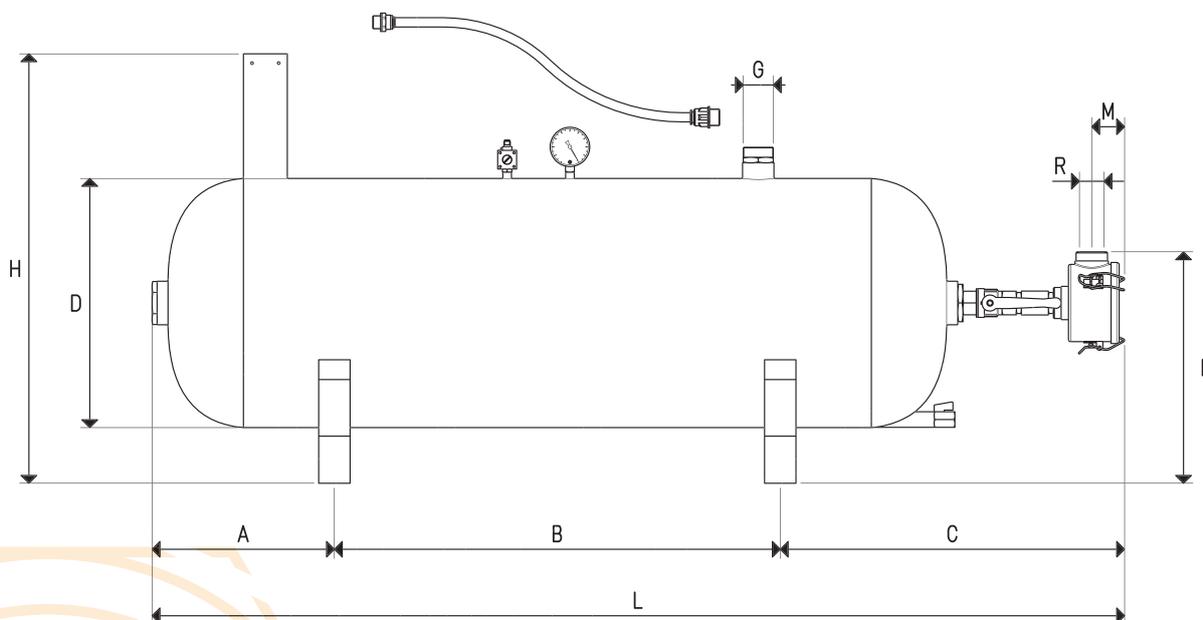

Art.	Predisposto per:													
	Serbatoio Litri	Peso Kg	A	B	C	D ø	E ø	G ø	H	L	M	R ø	Generatore art.	Apparecchiatura pneumatica art.
<b>DOP 150 01</b>	150	31.3	270	735x350	455	400	360	G1"1/2	690	1460x410	41	G1"	PVP 150 MDR	DOP 150 90
<b>DOP 300 01</b>	300	50.2	320	980x450	630	500	440	G2"	775	1930x510	45	G1"1/2	PVP 300 MDR	DOP 150 90