

# SERBATOI PER DEPRESSORI DI SICUREZZA VERTICALI CON TRE POMPE PER VUOTO


I serbatoi per i depressori di sicurezza verticali sono a sezione circolare e sono realizzati con lamiera d'acciaio saldata a perfetta tenuta di vuoto, mentre il telaio di supporto delle pompe, saldato ai serbatoi con capacità volumetrica fino a 500 litri e autonomo oltre tale capacità, è realizzato con profilati d'acciaio.

Serbatoio e telaio di supporto sono verniciati con speciali vernici resistenti alla corrosione delle condense d'acqua.


Sono predisposti per l'installazione di tre pompe per vuoto e un'apparecchiatura elettrica, da scegliersi tra quelle elencate in tabella e sono dotati di:

- Quattro vacuostati, di cui tre per la regolazione del grado di vuoto entro il quale ciascuna pompa deve operare ed uno per stabilire il valore minimo di sicurezza da garantire all'impianto, al di sotto del quale scatta l'allarme.
- Un vuotometro per la lettura diretta del grado di vuoto nel serbatoio.
- Tre valvole di ritegno per le pompe che ne sono sprovviste.
- Tre valvole manuali per l'esclusione delle pompe.
- Una valvola manuale per l'intercettazione del vuoto.
- Un rubinetto per lo scarico della condensa.
- Tubazioni e raccordi per il collegamento delle pompe al serbatoio e viti per il loro fissaggio al telaio di supporto.

Sono disponibili con diverse capacità volumetriche, a partire da 300 litri, fino a 2000 litri.

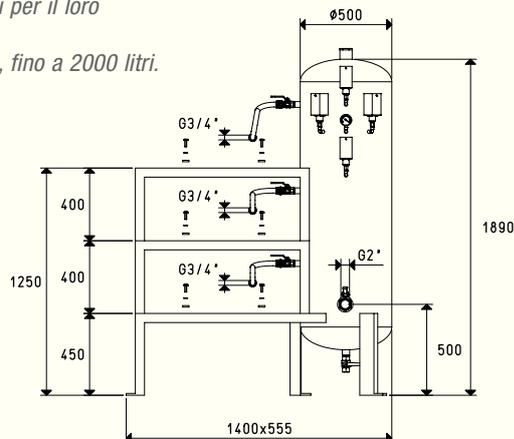


Art.	Serbatoio	Peso	Predisposto per:		Accessori consigliati
			N°3 Pompe	Apparecchiatura elettrica	
	Litri	Kg	Mod.	art.	Filtro art.
<b>DS3V 300 01</b>	300	112	VTL 25/FG - VTL 30/FG - VTL 35/FG	DSO 300 95	FB 60 / FC 60

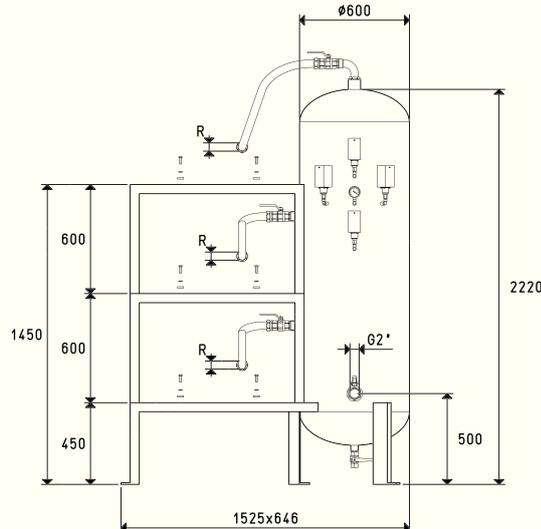


Art.	Serbatoio	Peso	R	Predisposto per:		Accessori consigliati
				N°3 Pompe	Apparecchiatura elettrica	
	Litri	Kg	Ø	Mod.	art.	Filtro art.
<b>DS3V 500 01</b>	500	192	G1"	VTL 50/G1	DSO 300 95	FB 60 / FC 60
<b>DS3V 500 02</b>	500	192	G1"1/4	VTL 75/G1	DSO 300 95	FB 60 / FC 60

# SERBATOI PER DEPRESSORI DI SICUREZZA VERTICALI CON TRE POMPE

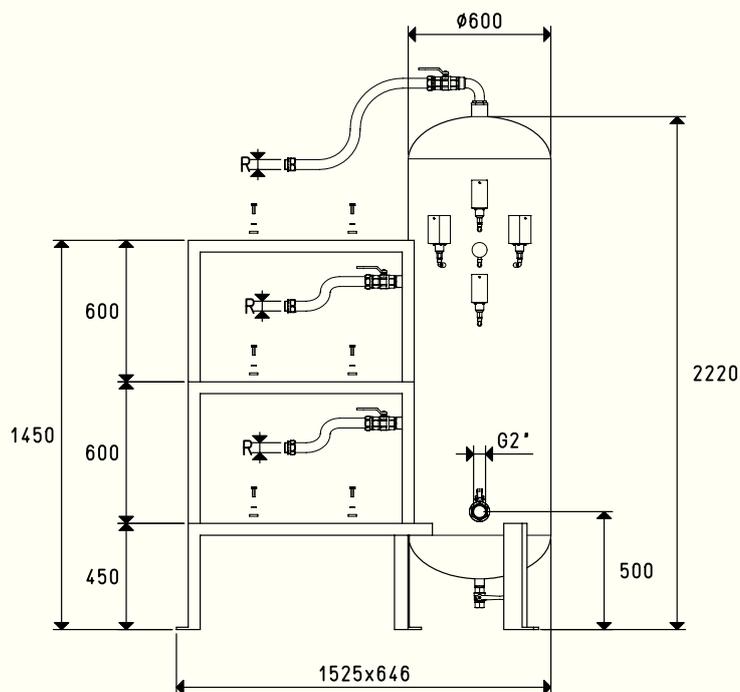

Art.	Serbatoio	Peso	R	Predisposto per:		Accessori consigliati
				N°3 Pompe	Apparecchiatura elettrica	
	Litri	Kg	Ø	Mod.	art.	Filtro art.
<b>DS3V 500 03</b>	500	192	G1"1/4	MV 40 - MV 60 - MV 100	DSO 300 95	FB 60 / FC 60

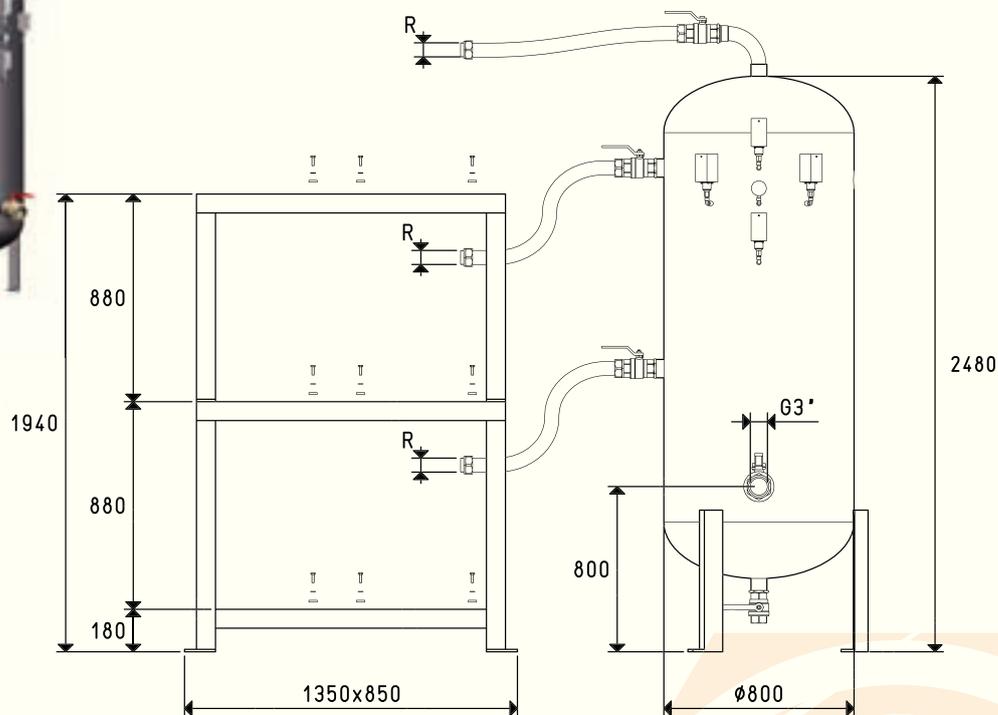


Art.	Serbatoio	Peso	R	Predisposto per:		Accessori consigliati
				N°3 Pompe	Apparecchiatura elettrica	
	Litri	Kg	Ø	Mod.	art.	Filtro art.
<b>DS3V 1000 01</b>	1000	280	G1"1/2	MV 160R	DSO 300 95	FC 80
<b>DS3V 1000 02</b>	1000	280	G2"	MV 200R - MV 300R	DSO 300 96	FC 80

Rapporti di trasformazione: inch =  $\frac{mm}{25.4}$ ; pounds =  $\frac{g}{453.6} = \frac{Kg}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.117

# SERBATOI PER DEPRESSORI DI SICUREZZA VERTICALI CON TRE POMPE

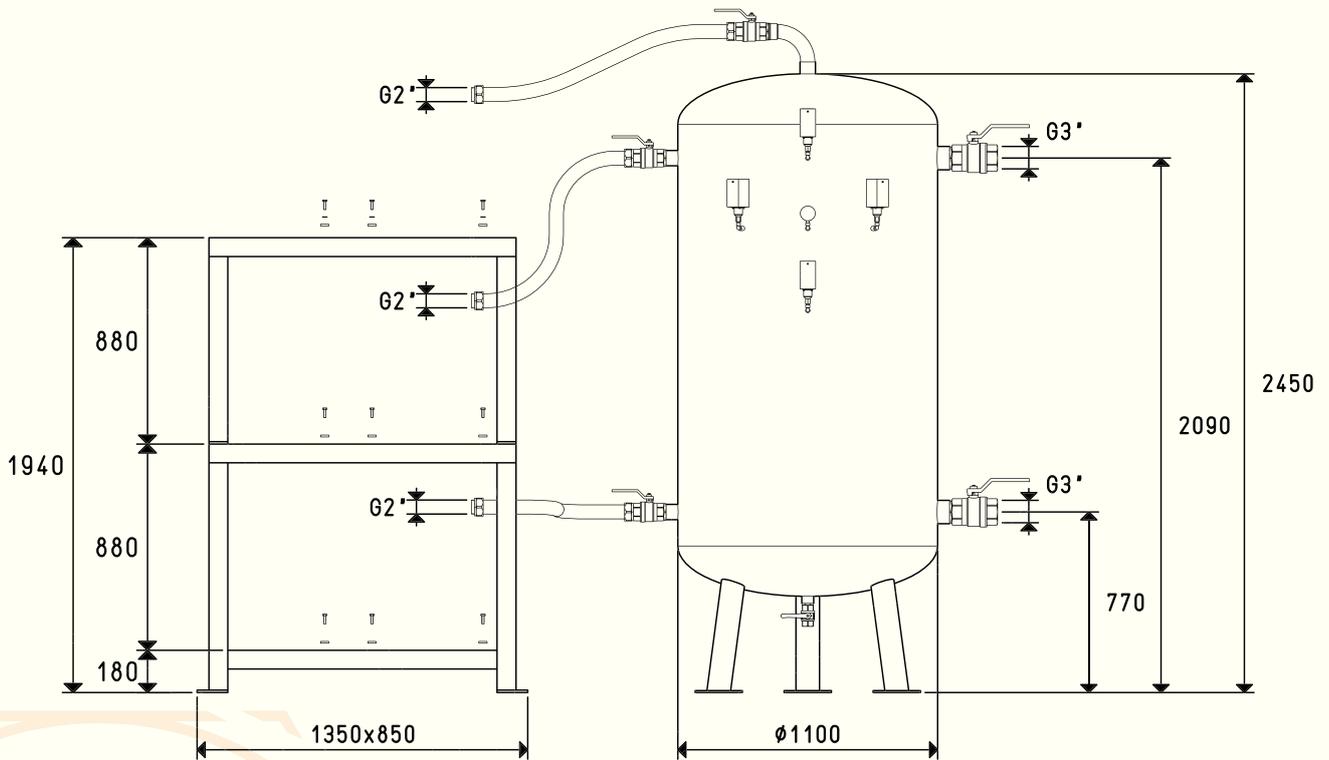

Sono disponibili i disegni 3D sul sito [www.vuototecnica.net](http://www.vuototecnica.net)

Art.	Serbatoio	Peso	Predisposto per:		Accessori consigliati
			N°3 Pompe	Apparecchiatura elettrica	
	Litri	Kg	Mod.	art.	Filtro art.
<b>DS3V 2000 01</b>	2000	640	MV 200R - MV 300R	DSO 300 96	FC 80

7.114

Rapporti di trasformazione:  $\text{inch} = \frac{\text{mm}}{25.4}$ ;  $\text{pounds} = \frac{\text{g}}{453.6} = \frac{\text{Kg}}{0.4536}$

Adattatori per filettature GAS - NPT disponibili a pag. 1.117